

# 产品参数

网卡型号: W09

主要芯片: Realtek RTL8188CUS

接口类型: USB2.0

支持的协议和标准: IEEE 802.11n/b/g

工作电压: 直流5V (DC 5V)

工作电流: 95~140mA

调制方式: OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK

频率范围: 2402~2483.5MHz

信道数: 14

发射功率: 802.11b 11M: +18dBm

802.11g 54M: +15dBm

802.11n 150M: +13dBm

接收灵敏度: 802.11b 11M: ≤ -85dBm@8%PER


802.11g 54M: ≤ -72dBm@10%PER

802.11n 150M: ≤ -65dBm@10%PER

支持系统: Win 10/Win 8/Win 7/XP/ ME / 2000 / 98 / 64-bit XP/ 2003/Linux/Android.....

天线: 外接2db高纯度无氧铜天线

工艺: 无铅

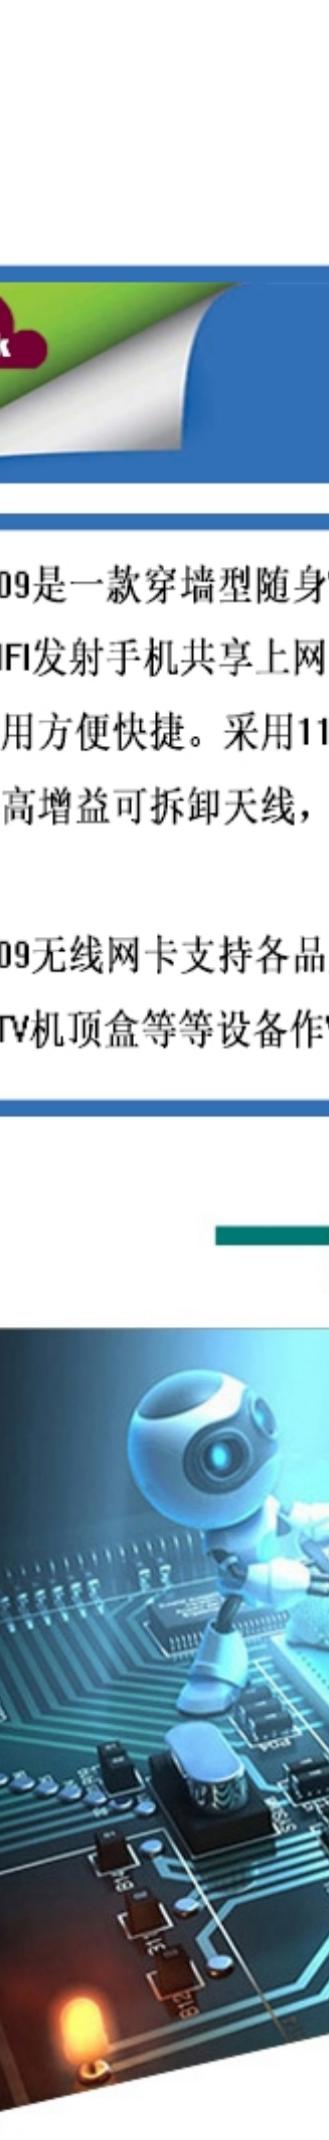

# 产品描述

W09是一款穿墙型随身WIFI，产品属于附带天线版，支持软AP方便组建无线局域网，WIFI发射手机共享上网，它采用主流RTL8188芯片，同时兼容接收与发射两种模式，使用方便快捷。采用11N无线技术，无线传输速率高达150Mbps 外置2dBi高纯度无氧铜高增益可拆卸天线，传输距离更远，信号更强劲！

W09无线网卡支持各品牌网络电视机、高清播放器、IPTV机顶盒等等设备作WIFI无线网络连接，让您时刻尽享科技魅力！

# 一颗超强的心脏



本产品支持软AP模式，也就是WIFI发射共享上网，适合用手机WIFI发射共享上网。几台电脑没有路由器照样可以同时无线上网，可带3-5台电脑，手机和电脑无线上网不再是难事。


## 工作模式（自由切换）

### 接收无线信号示意图

HLF-W19 是一款外置全向2dBi天线高增益无线网卡，一般情况下20米内可以隔1-2堵墙，最大程度提高了无线传输距离和信号的稳定性。



### 发射WIFI信号示意图

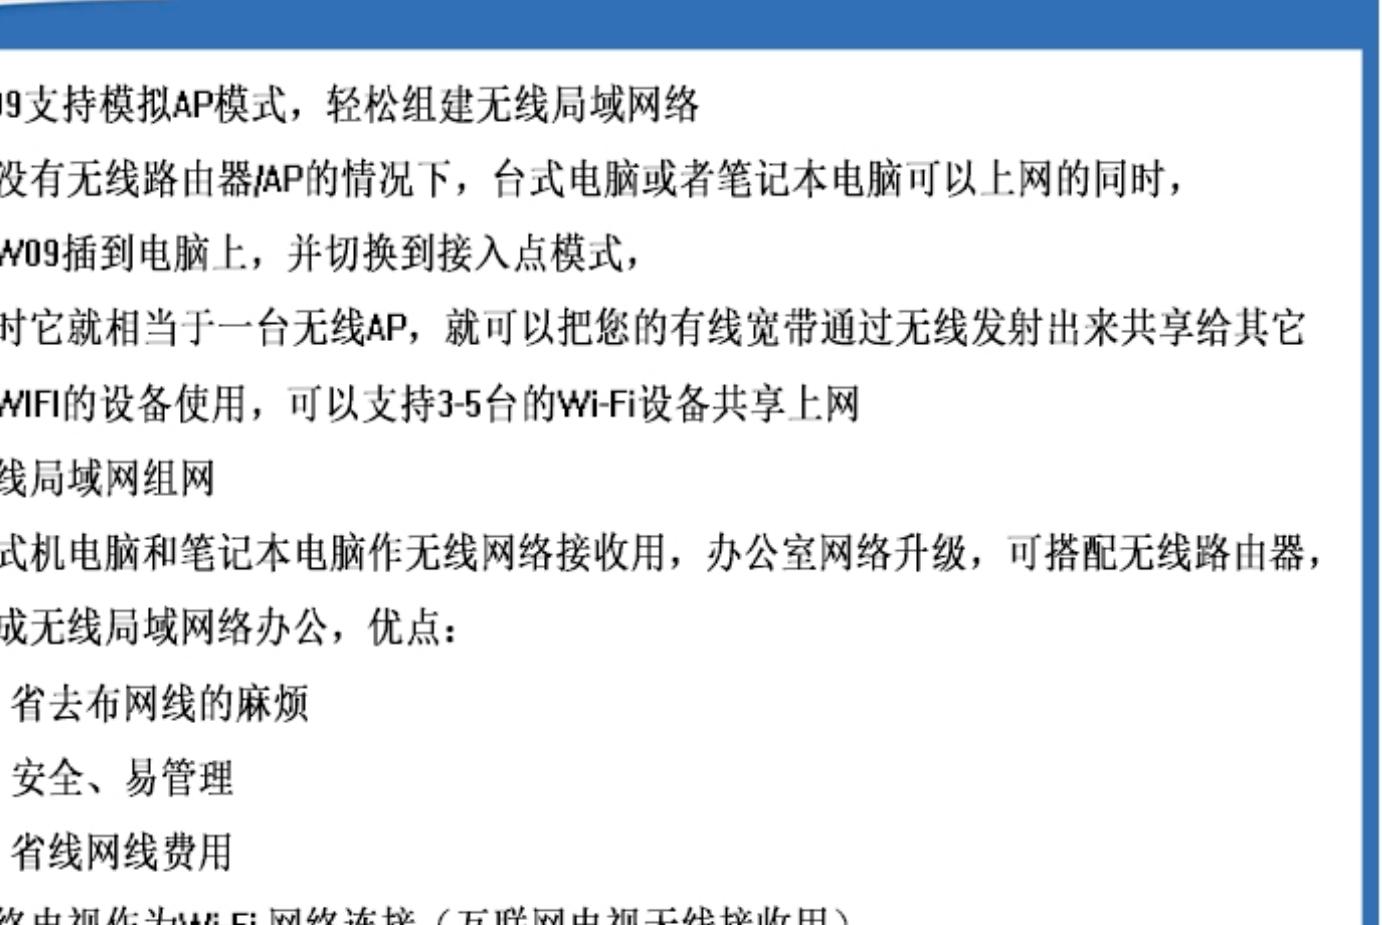

W09支持模拟AP模式，轻松组建无线局域网络

在没有无线路由器/AP的情况下，台式电脑或者笔记本电脑可以上网的同时，将W09插入电脑上，并切换到接入点模式。

这时它就相当于一台无线AP，就可以把您的有线宽带通过无线发射出来共享给其它带WIFI的设备使用，可以支持3-5台的WIFI设备共享上网。

无线局域网组网

台式机电脑和笔记本电脑作无线网络接收用，办公室网络升级，可搭配无线路由器，组成无线局域网办公，优点：

1、省去布网线的麻烦

2、安全、易管理

3、省线网线费用

网络电视作为WIFI网络连接（互联网电视无线接收用）

台式机/笔记本Wi-Fi发射

智能WIFI手机、IPAD、MID和笔记本/上网本等共享上网。只要您台式电脑或者笔记本能上网，此款无线网卡就可以把您的有线网络共享出来供其它WIFI智能手机、

笔记本、IPAD、上网本和MID等带无线网卡的设备上网，低成本，易管理。没有无线路由器，其它无线设备照样能上网。

# 产品应用

W09支持模拟AP模式，轻松组建无线局域网络

在没有无线路由器/AP的情况下，台式电脑或者笔记本电脑可以上网的同时，将W09插入电脑上，并切换到接入点模式。

这时它就相当于一台无线AP，就可以把您的有线宽带通过无线发射出来共享给其它带WIFI的设备使用，可以支持3-5台的WIFI设备共享上网。

无线局域网组网

台式机电脑和笔记本电脑作无线网络接收用，办公室网络升级，可搭配无线路由器，组成无线局域网办公，优点：

1、省去布网线的麻烦

2、安全、易管理

3、省线网线费用

网络电视作为WIFI网络连接（互联网电视无线接收用）

台式机/笔记本Wi-Fi发射

智能WIFI手机、IPAD、MID和笔记本/上网本等共享上网。只要您台式电脑或者笔记本能上网，此款无线网卡就可以把您的有线网络共享出来供其它WIFI智能手机、

笔记本、IPAD、上网本和MID等带无线网卡的设备上网，低成本，易管理。没有无线路由器，其它无线设备照样能上网。