

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

SISTEMA QUÍMICO: Zinc-dióxido de manganeso (Zn/MnO₂)
Sin adición de mercurio o cadmio

DESIGNACIÓN: IEC – LR6

VOLTAJE NOMINAL: 1,5 V

PESO PROMEDIO: 22,5 – 23,5 g


BLINDAJE: Plástico laminado termo-encogible

VIDA ÚTIL: 5 años

TERMINALES: Cabeza y bornes planos

M.D.M ¹: 7,7 horas en 3.9 ohm con una frecuencia de descarga de 1h/24h.


USOS: Lámparas, magnetófonos, radio-transmisores, juguetes, reproductores, grabadoras de uso personal.

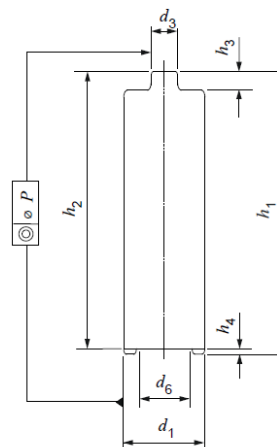

Altura	h ₁	Máximo	50,5mm
	h ₂	Mínimo	49,5mm
Diámetro	d ₁	Máximo	14,5mm
		Mínimo	13,7mm

¹ Mínima duración media según la NTC 1152 Baterías primarias.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE DESCARGA (Temperatura: 20 +/- 2 °C y Humedad relativa: 60 +/- 15 %)

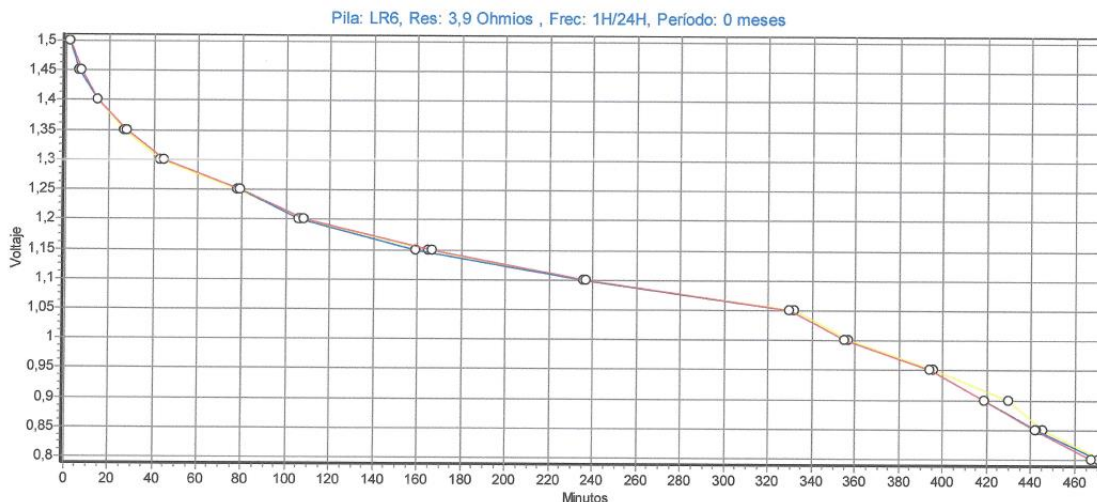

Descarga de una pila AA – LR6 con una resistencia de 3,9Ω.
M.D.M: 460 minutos.

DISPOSICIÓN:

- Cuando las pilas cumplen su vida útil, se les debe dar una disposición final adecuada.
- Depositar en un contenedor del programa de Posconsumo RECOPILA.
- Consulta el punto de recolección más cercano en el siguiente link www.recopila.org

